


Acier, raccordement par brides, passage intégral

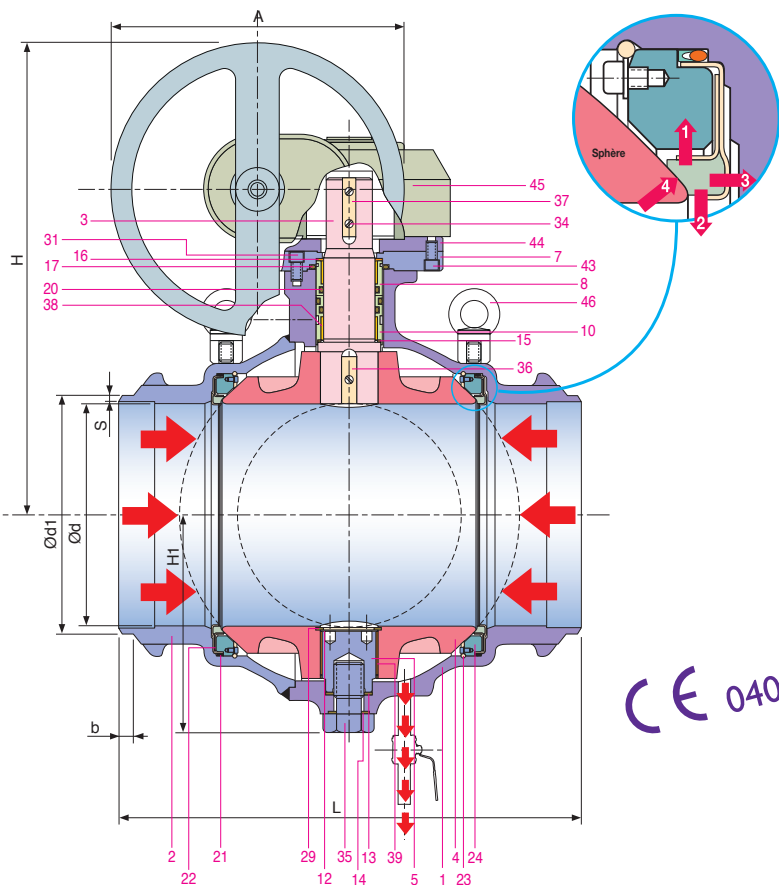

Désignations	Matières
1 Corps	GP 240 GH
2 Flasque	GP 240 GH
3 Tige de manœuvre	1.4104
4 Sphère	EN-JS 1030 Fe/Cr30f,mt
5 Pivot	1.4104
7 Bride	GP 240 GH
8 Douille supérieure	1.0553
10 Douille inférieure	1.0553
12 Rondelle	1.4401*
13 Joint plat	Nickel
14 Joint plat	Nickel
15 Joint	KFC-25
16 Joint	K-Sil
17 Joint torique	Fluoraz
18 Joint de siège	Fluoraz
20 Joint torique	Fluoraz
21 Joint en U	KFC-25
22 Élément d'étanchéité	VII-KFC
23 Circlip	1.4401.07
24 Bague d'appui	0.6020
29 Circlip	1.4122*
31 Vis	10.9
34 Vis	A4
35 Vis	1.0540
36 Clavette	1.0052.07
37 Clavette	1.0052.07
38 Coussinet	St/Bz/Flon
39 Coussinet	St/Bz/Flon
43 Vis	A4
44 Bride	Acier carbone
45 Réducteur	Voir fiche technique AUMA (DN350 et +)
46 Œillet de montage	

* Non applicable pour DN150

Caractéristiques et avantages :

- Robinet à tournant sphérique corps monobloc soudé, sphère arbree.
- Double sectionnement en ligne avec robinet de purge permettant le contrôle de l'étanchéité en ligne. En conformité avec la réglementation française (Circulaire du 15/12/1935 - Certificat TÜV sur demande) et les prescriptions de l'INRS (Consignations et déconsignations - ED 6109 de novembre 2011).
- Sans maintenance. Il est simplement recommandé de procéder à une ouverture / une fermeture par an.
- Sens de montage indifférent (étanchéité bi-directionnelle) et dans n'importe quelle position (verticale, horizontale, oblique...)
- Réducteurs et motorisations en standard.

Encombrement : Selon ANSI B16.10 Class 300 et EN 12982/GR 63.

Raccordement : À souder BW selon tableau (autres dimensions sur demande).

Fonction : Sectionnement.

Étanchéité :

- Résistance de l'enveloppe suivant EN 12266-1 P10
- Étanchéité de l'enveloppe suivant EN 12266-1 P11
- Étanchéité des sièges suivant EN 12266-1 P12, taux d'étanchéité classe A (zéro fuite) en version standard (sièges souples KFC25).

Conditions maximales d'utilisation :

- PN 40 (voir courbes pression/température),
- Température de service 260 °C maxi.

Applications : Développé spécialement et uniquement pour des applications chauffage urbain HT/HP eau surchauffée et vapeur.

Exemple de codification :

KHSVWI VVS2 200 VII KFC PN 40 avec réducteur manuel Auma et robinet de purge.

DN	Dimensions robinet (mm)				Dimensions raccordement (mm)			
	d	L	H1	H	A	d	d1	s*
150	457	166	525	400	150	168,3	6,65	20
200	521	218	600	400	200	219,1	8,05	20
250	559	260	591	315	250	273,0	8,50	20
300	635	290	658	400	300	323,9	9,45	20
350	762	353	749	400	334	355,6	10,80	20
400	838	370	769	400	386	406,4	10,20	25
500	991	465	996	630	476	508,0	16,00	25
600	1143	528	1100	630	575	610,0	17,50	25
700	1346	640	1364	800	676	711,0	17,50	25
800	1524	710	1460	800	775	813,0	19,00	25

* À préciser à la commande si différent.

Le poids de chaque robinet dépend de sa configuration spécifique. Ce poids est mentionné sur le plan d'encombrement du robinet (disponible sur demande).

Dans un souci constant d'amélioration des matériels et/ou fournitures présentés dans ce document, leurs caractéristiques pourront être modifiées sans préavis. Les informations techniques reproduites dans ce document le sont à titre indicatif. L'utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation de ses installations ainsi que du choix des matériaux et/ou fournitures qui y sont incorporés. Il doit notamment vérifier la compatibilité des matériels et/ou fournitures décrits dans le présent document avec le fonctionnement et la sécurité des installations dans lesquelles les matériels et/ou fournitures sont incorporés.