

NIVEAUX À TRANSPARENCE

type T100-RAV940/950

Applications process PN 100/ANSI 600, T max 400 °C

Constructions :

- acier carbone (code matière FS/H)
- inox (code matière M/H pour pièces en contact avec le fluide ou M pour tout inox)
(autres matières sur demande)

Glaces à transparence Klinger au borosilicate type B.


Niveaux équipés des robinetteries d'isolement type RAV940 ou RAV950 (voir fiches techniques pages 34 ou 35).

Raccordement à la robinetterie :

- par mamelons filetés 1/2" NPT (3/4" en option) avec les robinetteries RAV946 ou RAV956 (non orientable)
- par unions mâles 1/2" NPT (3/4" en option) avec les robinetteries RAV947 ou RAV957 (orientable)
(piquages latéraux ou arrières sur demande)

(niveaux sans robinetterie, avec raccords à brides ou taraudés en bout, latéraux ou arrières sur demande)

Accessoires : micas ou autres protecteurs de glaces, dispositifs d'éclairage, réchauffage externe, blocs antigivre, réglottes graduées, etc.

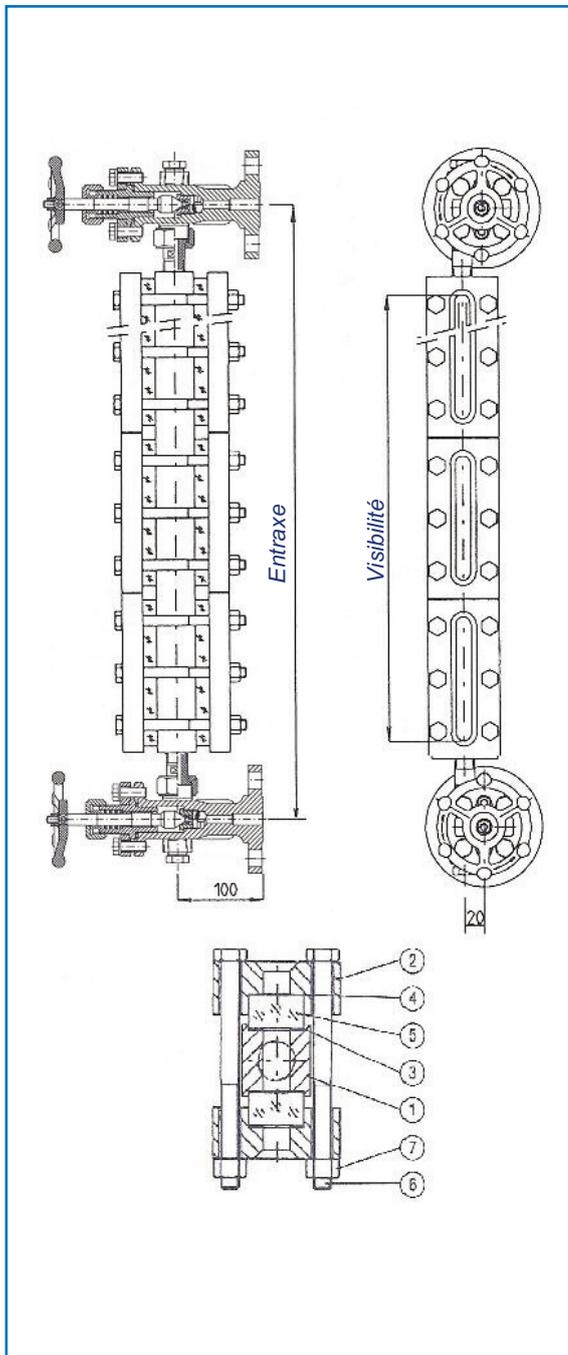

Modèle	Dimensions (mm)				Poids (kg)
	Entraxe mini		Longueur corps A	Visibilité A-35	
	RAV946 RAV956 A+97	RAV947 RAV957 A+137			
I	225	265	128	93	4,4
II	250	290	153	118	5,5
III	275	315	178	143	6,4
IV	300	340	203	168	7,3
V	330	370	233	198	8,4
VI	360	400	263	228	9,4
VII	390	430	293	258	10,4
VIII	430	470	333	298	11,9
IX	450	490	353	318	12,5
2 x IV	505	545	408	373	15,4
2 x V	565	605	468	433	17,9
2 x VI	625	665	528	493	19,8
2 x VII	685	725	588	553	22,2
2 x VIII	765	805	668	633	25,2
2 x IX	805	845	708	673	26,4
3 x VI	890	930	793	758	29,7
3 x VII	980	1020	883	848	33,2
3 x VIII	1100	1140	1003	968	37,8
3 x IX	1160	1200	1063	1028	39,7
4 x VII	1275	1315	1178	1143	44,3
4 x VIII	1435	1475	1338	1303	50,4
4 x IX	1515	1555	1418	1383	52,9
5 x VII	1570	1610	1473	1438	55,4
5 x VIII	1770	1810	1673	1638	63,0
5 x IX	1870	1910	1773	1738	66,1
6 x VIII	2105	2145	2008	1973	75,6
6 x IX	2225	2265	2128	2093	79,3
7 x VIII	2440	2480	2343	2308	88,2
7 x IX	2580	2620	2483	2448	92,6

Nomenclature		Matières*	
		FS/H	M/H
1	Corps	ASTM A 105	AISI 316
2	Couvercle	ASTM A 105	ASTM A 105
3	Joint d'étanchéité	Graphite	Graphite
4	Joint d'appui	Klinger-Sil	Klinger-Sil
5	Glace prismatique type B	Borosilicate	Borosilicate
6	Vis	B7	B7
7	Écrou	2H	2H