

# NIVEAUX À TRANSPARENCE

type T160-RAV940/950

Applications process PN 160/ANSI 900, T max 400 °C

## Constructions :

- acier carbone (code matière FS/H)
- inox (code matière M/H pour pièces en contact avec le fluide ou M pour tout inox)  
(autres matières sur demande)

Glaces à transparence Klinger au borosilicate type B.


Niveaux équipés des robinetteries d'isolement type RAV940 ou RAV950 (voir fiches techniques pages 34 ou 35).

## Raccordement à la robinetterie :

- par mamelons filetés 1/2" NPT (3/4" en option) avec les robinetteries RAV946 ou RAV956 (non orientable)
- par unions mâles 1/2" NPT (3/4" en option) avec les robinetteries RAV947 ou RAV957 (orientable)  
(piquages latéraux ou arrière sur demande)

(niveaux sans robinetterie, avec raccords à brides ou taraudés en bout, latéraux ou arrière sur demande)

Accessoires : micas ou autres protecteurs de glaces, dispositifs d'éclairage, réchauffage externe, blocs antigivre, réglottes graduées, etc.

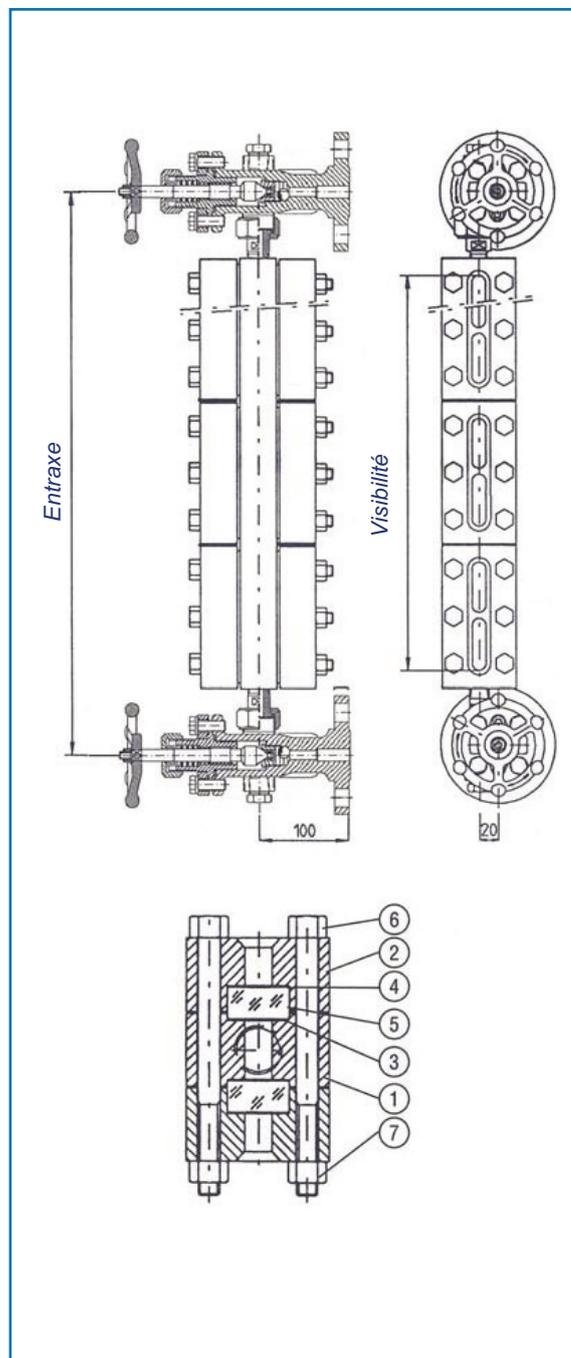

Modèle	Dimensions (mm)			Poids (kg)	
	Entraxe mini		Longueur corps		Visibilité
	RAV946 RAV956 A+97	RAV947 RAV957 A+137	A		A-35
I	225	265	128	93	10,5
II	250	290	153	118	12,0
III	275	315	178	143	13,5
IV	300	340	203	168	14,0
V	330	370	233	198	15,0
VI	360	400	263	228	16,0
VII	390	430	293	258	17,5
VIII	430	470	333	298	20,0
IX	450	490	353	318	21,5
2 x IV	505	545	408	373	28,0
2 x V	565	605	468	433	30,5
2 x VI	625	665	528	493	32,0
2 x VII	685	725	588	553	35,0
2 x VIII	765	805	668	633	40,5
2 x IX	805	845	708	673	43,0
3 x VI	890	930	793	758	48,0
3 x VII	980	1020	883	848	52,5
3 x VIII	1100	1140	1003	968	61,0
3 x IX	1160	1200	1063	1028	64,5
4 x VII	1275	1315	1178	1143	70,5
4 x VIII	1435	1475	1338	1303	81,5
4 x IX	1515	1555	1418	1383	86,0
5 x VII	1570	1610	1473	1438	88,0
5 x VIII	1770	1810	1673	1638	102,0
5 x IX	1870	1910	1773	1738	107,5
6 x VIII	2105	2145	2008	1973	122,5
6 x IX	2225	2265	2128	2093	129,0
7 x VIII	2440	2480	2343	2308	143,0
7 x IX	2580	2620	2483	2448	151,0

Nomenclature		Matières*	
		FS/H	M/H
1	Corps	ASTM A 105	AISI 316
2	Couvercle	ASTM A 105	ASTM A 105
3	Joint d'étanchéité	Graphite	Graphite
4	Joint d'appui	Klinger-Sil	Klinger-Sil
5	Glace prismatique type B	Borosilicate	Borosilicate
6	Vis	B7	B7
7	Écrou	2H	2H