

NIVEAUX À RÉFLEXION

type UOR-DG

Applications process PN 63/ANSI 400, T max 400 °C*

Constructions:

- acier carbone (code matière FS/H)
- inox (code matière M/H pour pièces en contact avec le fluide ou M pour tout inox)
(autres matières sur demande)

Glaces à réflexion Klinger au borosilicate type B.


Niveaux équipés de la robinetterie d'isolement type DG (voir fiche technique page 33).

Raccordement à la robinetterie:

- par mamelons filetés 1/2" NPT (3/4" en option) ; non orientable
(piquages latéraux ou arrières sur demande)
- (niveaux sans robinetterie, avec raccords à brides ou taraudés en bout, latéraux ou arrières sur demande)

Accessoires : réchauffage externe, blocs antigivre, réglettes graduées, etc.

* Fluides à bas point d'ébullition

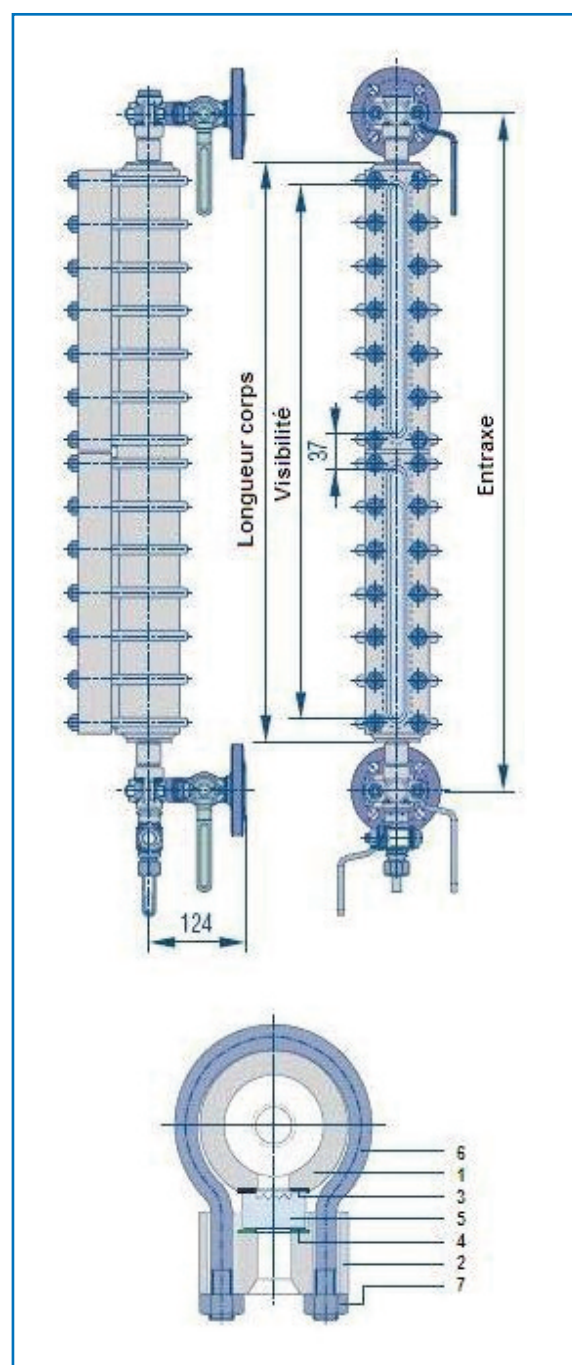

Modèle	Dimensions (mm)			Poids (kg)
	Entraxe mini	Longueur corps	Visibilité	
	A+90	A	A-50	
II	258	168	118	5,8
III	283	193	143	6,8
IV	308	218	168	7,3
V	338	248	198	7,8
VI	368	278	228	8,7
VII	398	308	258	9,8
VIII	438	348	298	10,9
IX	458	368	318	12,0
2 x IV	513	423	373	14,8
2 x V	573	483	433	15,6
2 x VI	633	543	493	17,4
2 x VII	643	603	553	19,6
2 x VIII	773	683	633	21,8
2 x IX	813	723	673	24,0
3 x VI	898	808	758	26,1
3 x VII	988	898	848	29,4
3 x VIII	1108	1018	968	32,7
3 x IX	1168	1078	1028	36,0
4 x VII	1283	1193	1143	39,2
4 x VIII	1443	1353	1303	42,5
4 x IX	1523	1433	1383	48,0
5 x VII	1578	1488	1438	49,0
5 x VIII	1778	1688	1638	54,0
5 x IX	1878	1786	1738	60,0
6 x VIII	2113	2023	1973	64,8
6 x IX	2233	2143	2093	72,0

Nomenclature		Matières*	
		FS/H	M/H
1	Corps	A106B	AISI 316
2	Couvercle	A105	A105
3	Joint d'étanchéité	Graphite	Graphite
4	Joint d'appui	Klinger-Sil	Klinger-Sil
5	Glace prismatique type B	Borosilicate	Borosilicate
6	Étrier	B7	B7
7	Écrou	2H	2H