

NIVEAUX À TRANSPARENCE

type TA120-DVK2

Service vapeur 120 bar, 323 °C maxi

PN 250 / ANSI 1500


Construction acier carbone FS/H

Glaces à transparence Klinger au borosilicate type TA protégées par micas.

Raccordement à la robinetterie par brides ovales tournantes avec joint d'étanchéité métallique (extrémités du niveau fileté 5/8") permettant l'orientation du niveau sur 360°

Niveaux équipés de robinetterie d'isolement type DVK2 avec dispositif de sécurité à billes et robinet de purge

Accessoires: dispositifs d'éclairage permettant d'optimiser la lecture (voir fiche technique spécifique)

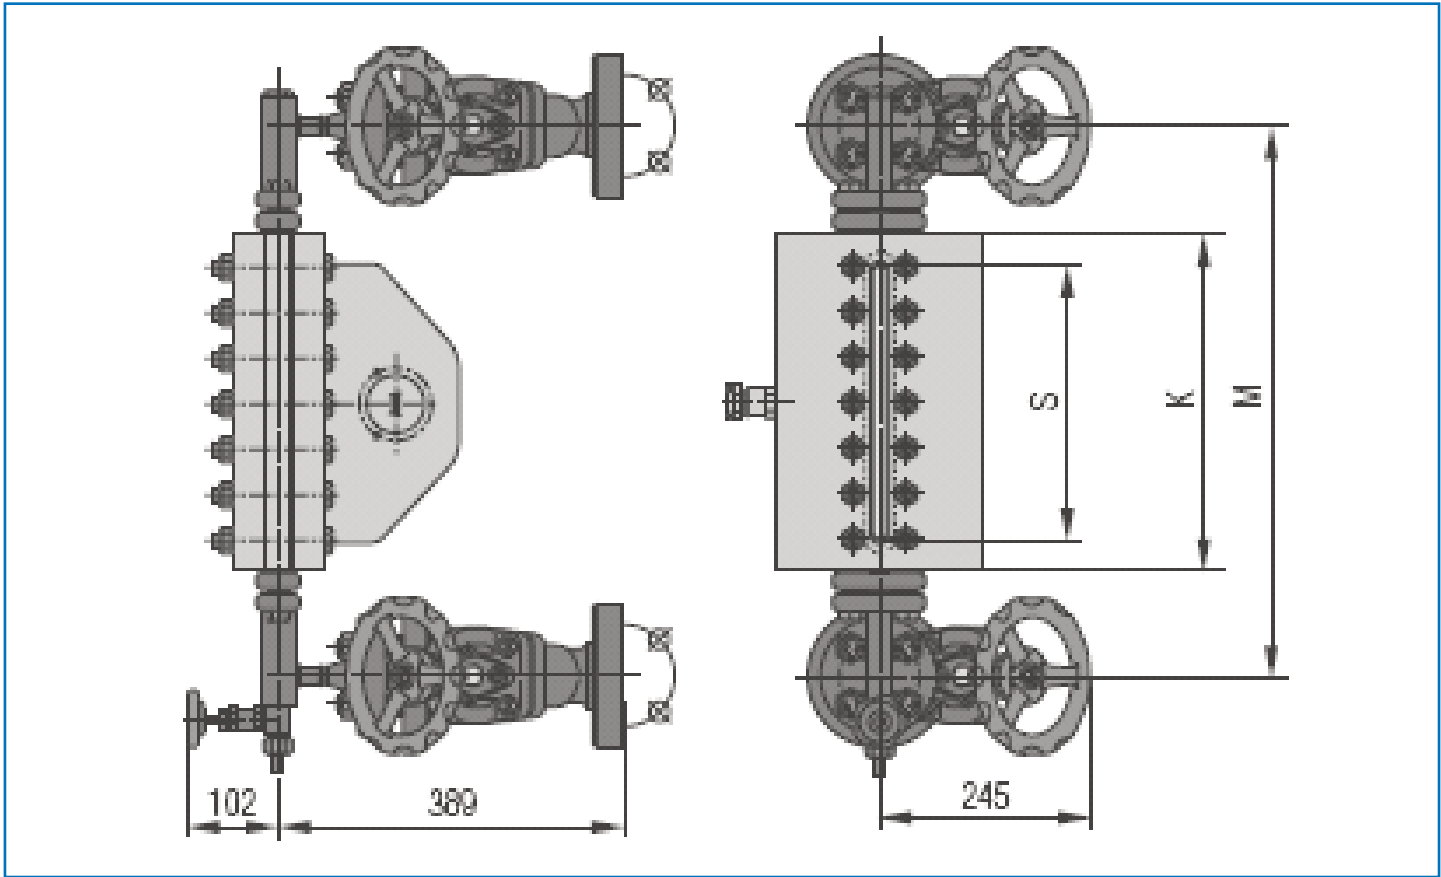

Modèle	Dimensions (mm)			Poids (kg)
	Entraxe mini	Long. corps	Visibilité	
III	353	220	145	30,0
IV	378	245	170	33,0
V	408	275	200	38,0
VI	438	305	230	44,0
VII	468	335	260	52,0
VIII	508	375	300	62,5
IX	528	395	320	69,5

Autres dimensions: nous consulter

Entraxe maxi = entraxe mini + 116 mm

Nomenclature		Matières
1	Corps	Ck45N
2	Couvercle	Ck45N
3	Intercalaire	Ms60F48
4	Glace lisse type TA28	Borosilicate
5	Joint d'appui	Graphite
6	Joint d'appui de mica	Graphite
7	Protecteur de glace	Mica
8	Joint d'étanchéité	Graphite G-PSM
9	Vis	Ck35
10	Écrou	Ck35