

NIVEAUX BICOLORES À TRANSPARENCE

type KT75-DA

Service vapeur 75 bar, 291 °C maxi

PN 160

Construction acier carbone FS/H

Glaces à transparence Klinger au borosilicate type B protégées par micas.


Raccordement à la robinetterie par écrous droite/gauche et joint d'étanchéité métallique (extrémités du niveau filetées 5/8") permettant l'orientation du niveau sur 360°

Niveaux équipés de robinetterie d'isolement type DA avec dispositif de sécurité à billes et robinet de purge type ABL12 (voir fiche technique page 2)

Accessoires nécessaires à la lecture :

- dispositif d'éclairage IP65 avec filtres rouge/vert pour lecture locale ou transmission par miroirs ou caméra comprenant une lampe à incandescence type EVA50 par élément de niveau (voir fiche technique page 3)
- coiffe métallique montée à l'avant du niveau pour optimisation de la lecture du niveau (angle de visée)

Principe de fonctionnement des niveaux bicolores : voir fiche technique page 4

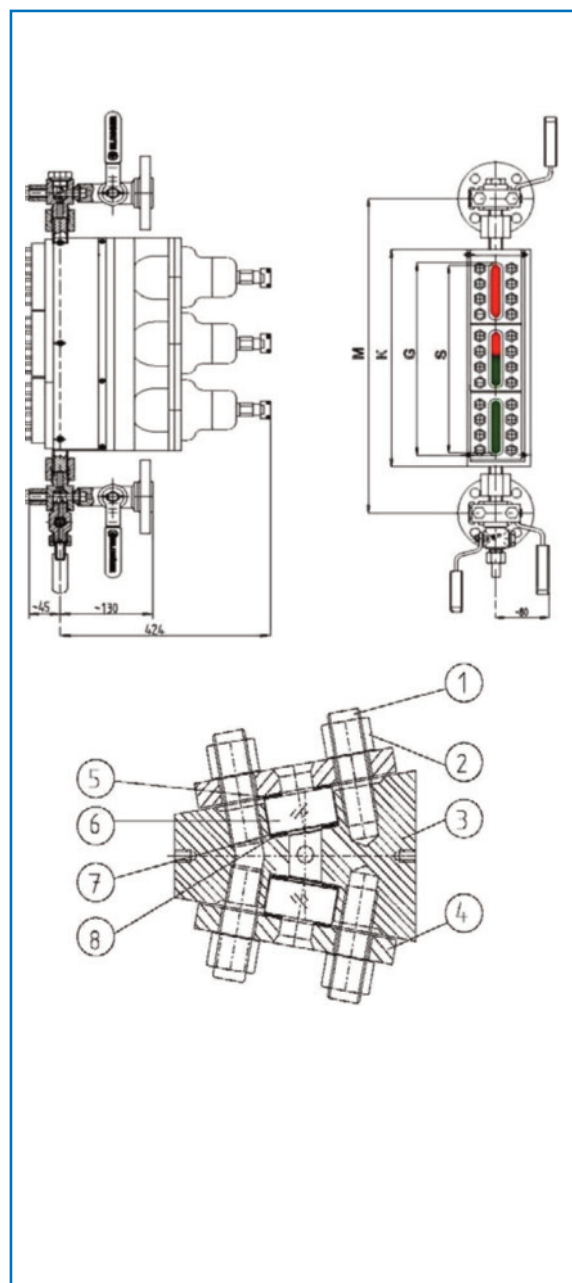

Modèle	Dimensions (mm)			Poids (kg)
	Entraxe mini	Longueur corps	Visibilité	
II	313	180	115	14,3
III	338	205	140	15,6
IV	363	230	165	16,5
V	393	260	195	18,1
VI	423	290	225	19,7
VII	453	320	255	20,9
VIII	493	360	295	23,2
IX	513	380	315	24,6
2 x IV	570	437	372	22,0
2 x V	630	497	432	25,3
2 x VI	690	557	492	28,5
2 x VII	750	617	552	31,8
2 x VIII	830	697	632	36,1
2 x IX	870	737	672	38,4
3 x VI	957	824	759	42,8
3 x VII	1047	914	849	47,7
3 x VIII	1167	1034	969	54,0
3 x IX	1227	1094	1029	57,6
4 x VII	1344	1211	1146	63,6
4 x VIII	1504	1371	1306	72,4
4 x IX	1584	1451	1386	76,8
5 x VII	1641	1508	1443	80,0
5 x VIII	1841	1708	1643	91,0
5 x IX	1941	1808	1743	97,0

Entraxe maxi = M mini + 116 mm

Nomenclature		Matières
1	Goujon	ASTM A193 B16
2	Écrou	ASTM A194 Gr.4
3	Corps	CK 45
4	Couvercle	ASTM A105
5	Joint d'appui	K-Sil C4430
6	Glace lisse type B	Borosilicate
7	Mica	Mica
8	Joint d'étanchéité	Graphite

NIVEAU VAPEUR KLINGER 10/2018