ROBINETTERIES DE NIVEAU

type DVK2

Service vapeur saturée 225 bar maxi

PN 320
Robinets haute pression à pointeau, siège métal incliné, tige à filetage externe, dispositif de sécurité à billes et robinet de purge type NV/ASP (isolement des niveaux type TA120, KTA180 et KTA225)
Construction acier carbone FS/H
Manœuvre à commande multitour par volant.

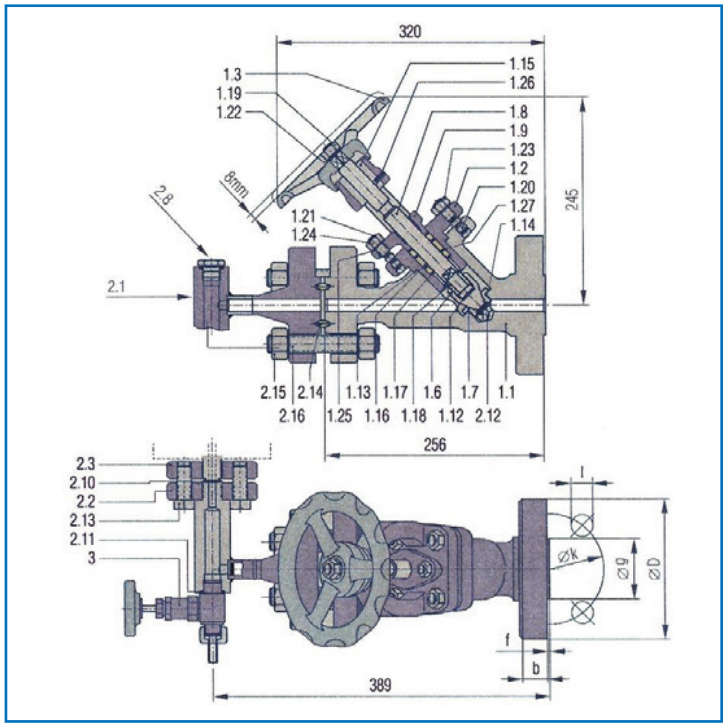

Raccordements au niveau
Têtes de la robinetterie filetées 5/8" pour raccordement par brides ovales tournantes avec joint métallique.
Ce mode de raccordement permet la dépose et l'orientation du niveau sur 360°

Raccordements au réservoir
Brides intégrales DN25 PN160, PN250, PN320 selon standards (voir tableau ci-dessous).
(autres raccordements à brides ou à souder sur demande (brides rapportées par soudure).

Nomenclature		Matières
1.1	Corps	C22.8
1.2	Chapeau	C22.8
1.3	Volant	GG-20
1.6	Clapet	4528V
1.7	Siège	1.4571
1.8	Tige de manœuvre	1.4104
1.9	Presse garniture	GGG-40
1.12	Rondelle de friction	90MnV8
1.13	Joint corps/chapeau	Soft nickel
1.14	Joint de siège	Soft nickel
1.15	Ecrou de tige	Sint C11
1.16	Rondelle étanchéité	Graphite
1.17	Rondelle de fond	St12.03/FeCU10Ni8P
1.18	Ecrou 2 pièces	St60/FeCuNi8P
1.19	Ecrou de volant	5
1.20	Goujon	2CrMoV511
1.21	Goujon	Ck35
1.22	Rondelle éventail	Acier ressort

Nomenclature		Matières
1.23	Écrou de goujon	24CrMo5
1.24	Écrou de goujon	C35
1.25	Rondelle ressort	50CrV4
1.26	Goupille	Acier ressort
1.27	Rondelle étanchéité	PTFE
2.1	Tête de raccordement	C22.8
2.2	Bride ovale Ø 17	St42
2.3	Bride ovale M16	St42
2.8	Bouchon	9SMn28K
2.10	Joint de bride ovale	Soft nickel
2.11	Joint	Soft nickel
2.12	Bille de sécurité	1.4034
2.13	Vis de bride ovale	8.8
2.14	Joint bride 1/2'' 2500 RJ	Fer doux
2.15	Écrou	C35
2.16	Goujon	Ck35
3	Robinet de purge	Inox

Raccordements	D	b	g	f	Nombre de trous	l	k	Poids
DN 25 PN 160	140	24	68	2	4	18	100	18 kg
DN 25 PN 250	150	28	68	2	4	22	105	18 kg
DN 25 PN 320	160	34	68	2	4	22	115	18 kg